CU009-C

USB-C 千兆以太网转换器 | USB Type-C转RJ45 | 5Gbps 总线供电

中文

版本 V1.0 | 2026-11-17

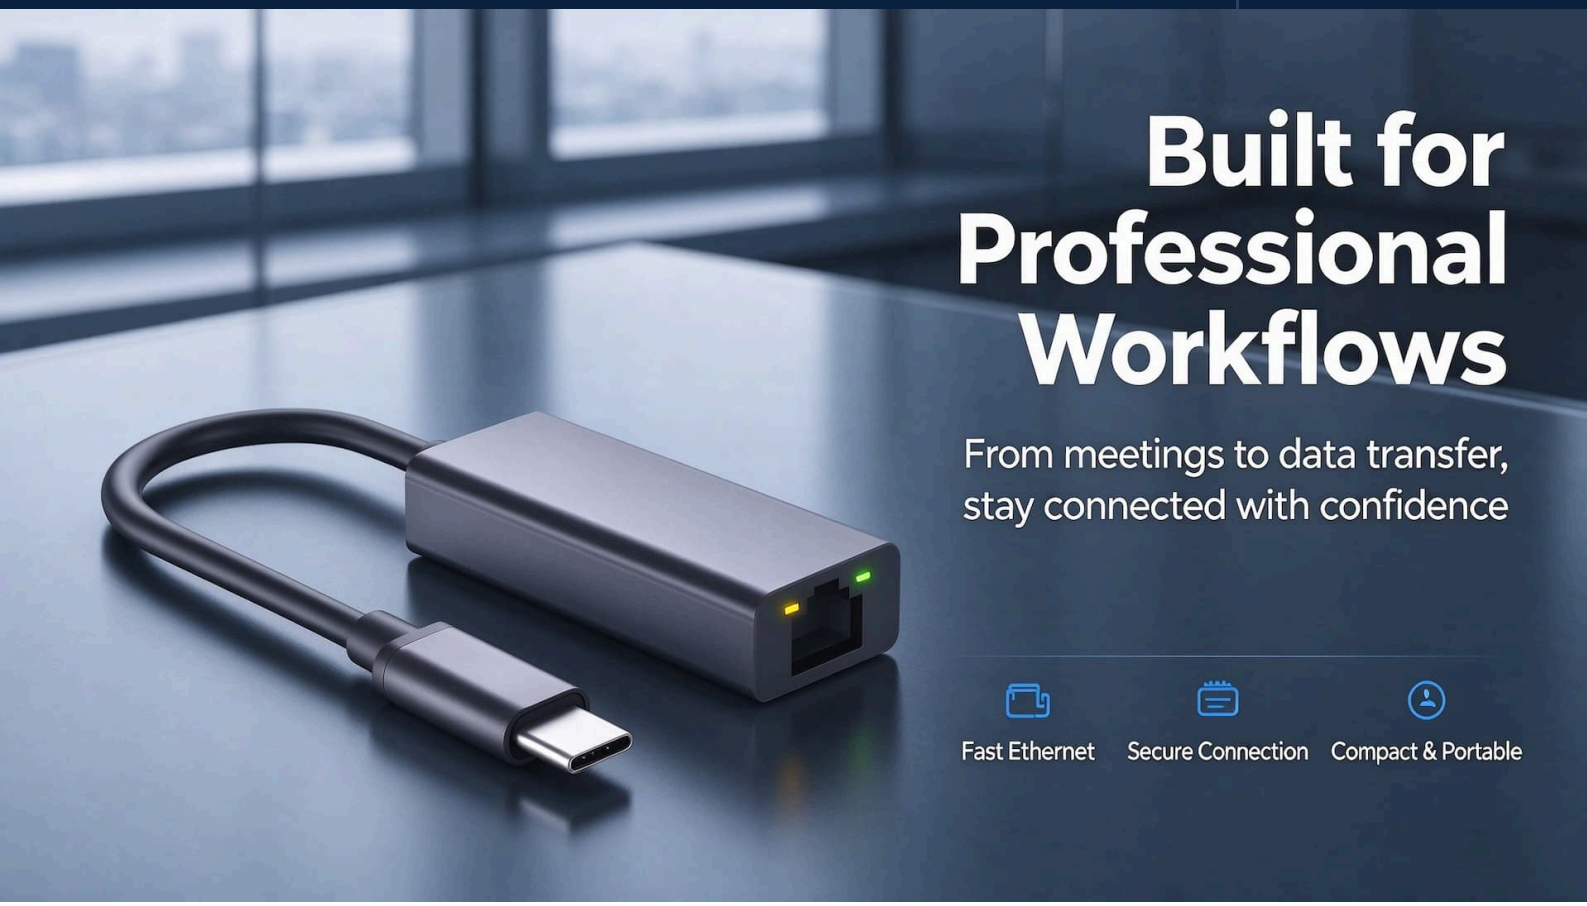

5 Gbps	10/100/1000	总线供电
USB超高速	千兆以太网	无需外接电源

01 概述

Flykantech CU009-C USB3.0千兆以太网转换器，可让笔记本、轻薄本通过USB-C接口接入千兆以太网。非常适合不带原生网口的轻薄本，以及无线信号差、网速慢或者无无线网络覆盖的场景。

USB3.0、USB3.1 Gen1、USB3.2 Gen1协议互通，最高支持5Gbps超高速带宽。支持10/100/1000BASE-T自动协商，为办公和移动用户提供稳定网络连接。产品体积小巧轻便，铝合金外壳，采用USB总线供电，无需外接电源适配器，便于携带和部署。



flykantech.com CU009-C
USB3.0 千兆以太网转换器

CU009-C

flykantech.com USB3.0千兆以太网转换器 | **USB Type-C转RJ45** | **5Gbps 总线供电**

中文

版本 V1.0 | 2026-11-17

01 规格参数

接口

接口类型	USB-C 转 RJ45
接口标准	USB3.1 Gen1 / 3.0，千兆局域网
支持带宽	5Gbps，10/100/1000Mbps
兼容性	配备USB-C接口的电脑
供电输出	-

接头

输入	1 × USB-C公头
输出	1 × RJ45母口
供电方式	总线供电

物理参数

外形尺寸 宽×深×高	59.00 × 24.00 × 14.50 mm
固定线材长度	12.0 cm（±0.5 cm）
外壳材质	铝合金
净重	27 g
颜色	深空灰

环境参数

工作温度	0°C - 60°C
存储温度	-20°C - 60°C
湿度	0 - 80% RH（无凝露）

CU009-C

flykantech.com USB3.0千兆以太网转换器 | USB Type-C转RJ45 | 5Gbps 总线供电

中文

版本 V1.0 | 2026-11-17

01 主要特性

- 为USB3.0 Type-C电脑扩展千兆以太网
- 支持10/100/1000BASE-T，全双工、半双工模式
- USB3.1 Gen1 / USB3.0 超高速，最高5Gbps传输速率
- 总线供电，无需外接电源适配器
- 小巧深空灰铝合金外壳，尺寸59.00 × 24.00 × 14.50 mm
- 自带12cm固定短线，桌面布线更灵活
- 兼容USB3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1

02 应用场景

- 轻薄本、笔记本扩展：给无原生网口的超薄笔记本增加千兆有线网口
- 无线网络不稳定环境：WiFi不可用、信号差、网速慢时提供稳定有线网络
- 办公与移动使用：小巧总线供电设计，适合工位共用、会议、出差携带
- 系统集成：B端项目部署、定制工作站嵌入USB转千兆网方案
- 高速文件传输：利用USB3.1 Gen1最高5Gbps带宽实现局域网高速文件传输